




3-5 mm

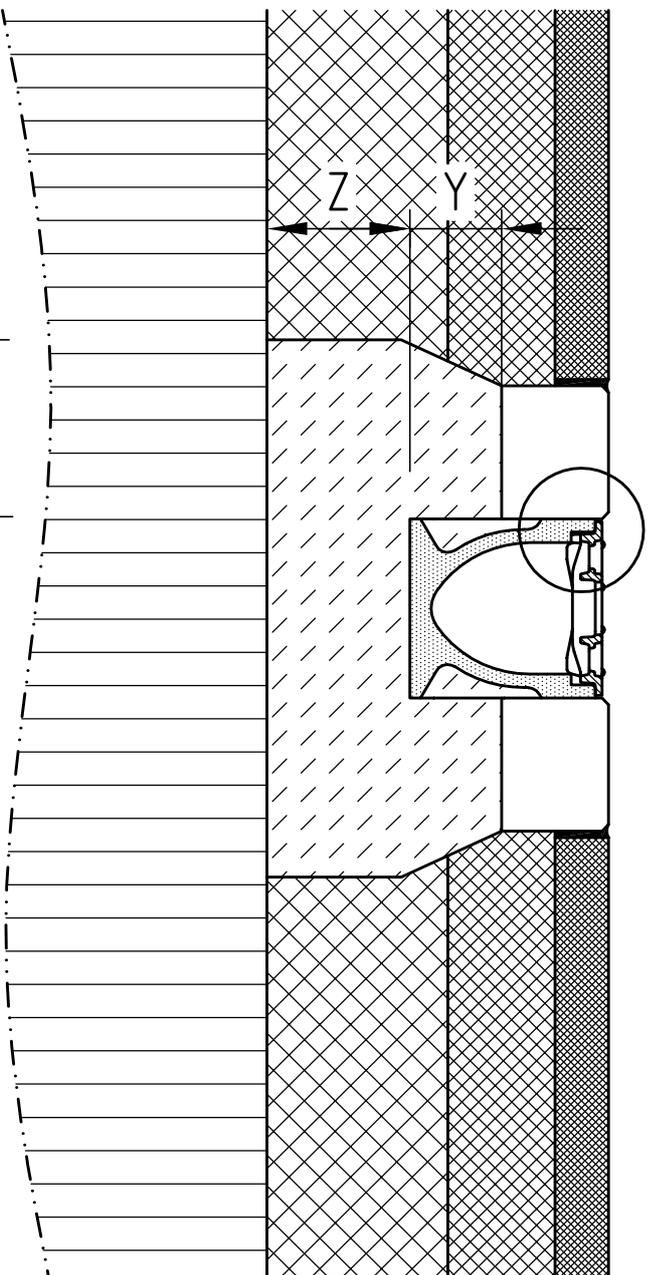

Asphaltdeckschicht

Asphaltbinderschicht

Asphalttragschicht

Aufbau  
gemäß RStO

Rost A 15, PKW-befahrbar: Stegrost Stahl verzinkt, Maschenrost Stahl verzinkt  
 Rost B 125: Maschenrost Stahl verzinkt  
 Rost C 250: Gussrost Schlitzweite 8/18mm

Belastungsklasse	(gem. DIN EN 1433)	A 15	PKW-befahrbar	B 125	C 250
<b>Druckfestigkeitsklasse - Fundamentbeton</b>	(gem. DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25
<b>Expositionsklasse - Fundamentbeton</b>		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)
<b>Fundamentabmessungen - Typ M</b> (gem. DIN EN 1433)		X	≥ 10	≥ 10	≥ 15
	Y	bis UK Pflaster			
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 15

gültig für folgende Rinnensysteme:

**ACO Galaline**

Deckschicht:

**Asphalt**



**ACO Hochbau**

ACO Hochbau Vertrieb GmbH  
 24755 Rendsburg, Postfach 320  
 Tel. 04331 / 354-410  
 FAX 04331 / 354-360  
 www.aco-hochbau.de

Schutzvermerk nach  
 DIN ISO 16016 beachten.

Maßeinheit:  
**cm**

Zeichnungs-Nr.:  
**G1-E03-062 - 3**  
 Stand 08.10

Einbauempfehlung: ACO Galaline Rinnen aus Polymerbeton  
 Belastungsklassen A15 bis C250 nach DIN EN 1433