




Für alle gängigen
Lichtschachtgrößen
bis 115 x 60 cm
oder 140 x 75 cm

Die Profi-Lösung für Ihren Lichtschacht

ACO Laub- und Insektenschutz



ACO Laub- und Insektenschutz

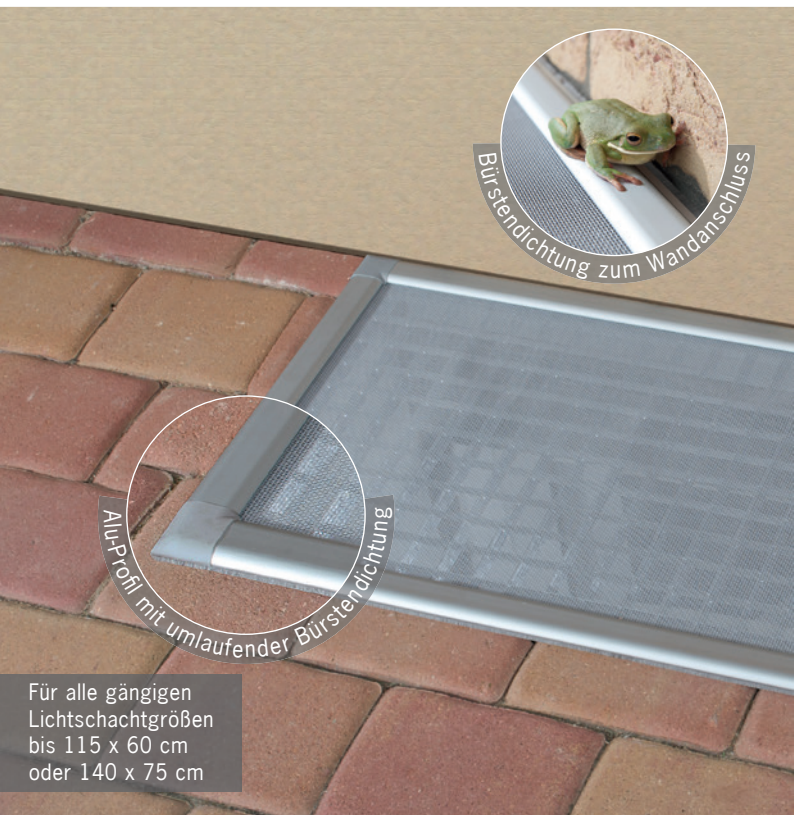

Die Profi-Lösung für Ihren Lichtschacht

Sie ärgern sich schon lange über den Schmutz und das Ungeziefer in Ihrem Lichtschacht?

Der ACO Laub- und Insektenschutz ist die Profi-Lösung für einen sauberen Kellerlichtschacht. Er verhindert das Eindringen von Laub, Ungeziefer und anderen unliebsamen Gästen und sorgt für mehr Sauberkeit in Ihrem Lichtschacht.





Hoher Lichteinfall



Einfache Selbstmontage



Stark belastbares Hightechgewebe

- einfache Selbstmontage
- hoher Lichteinfall
- stark belastbares Hightechgewebe
- stabiles Alu-Profil
- umlaufende Bürstendichtung

Made in Germany

Das Schutzsystem im Detail

Der ACO Laub- und Insekten-schutz ist in wenigen Schritten zusammengebaut. Er eignet sich für sämtliche Standard-Licht-schächte bis zu einer Größe von 115 x 60 cm oder 140 x 75 cm. Die anschließende Montage erfolgt ganz einfach mit wenig Aufwand – und schon gehören die Verunreinigungen der Vergangenheit an.

Endlich können Sie im Keller wieder lüften. Sie vermeiden muffelige Gerüche und Schimmelbildung. Licht und Luft kommen ausreichend hinein, Ungeziefer, Laub und Schmutz bleiben draußen. Dafür sorgt die umlaufende Bürstendichtung des ACO Laub- und Insektenschutzes. Ein zusätzliches Bürsten-Wandan-schluss-Profil bildet einen sauberen Maueranschluss.

Neben dem edlen Design ist der ACO Laub- und Insektenschutz auch extrem belastbar und bietet eine hohe Trittsicherheit.



4



Die Bürstendichtung bildet einen sauberen Anschluss zur Wand




Bürstendichtung nach unten für eine saubere Abdichtung zum Lichtschacht und klapperfreies Begehen




Extra widerstandsfähiges vinylbeschichtetes Polyestergera. Siebenmal stärker als normales Fiberglasgewebe



Leichte Montage in wenigen Schritten




Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß der Abbildung




Das abgebildete Werkzeug sollten Sie sich bereit legen



Ermitteln Sie die Breite des Gitterrostes (X-Maß). Ermitteln Sie die Tiefe des Gitterrostes und addieren Sie den Abstand zur Wand (Y-Maß). Anschließend können Sie die vier Profilstücke zusägen und den Rahmen zusammenstecken



Führen Sie das Wandanschlussprofil in die vorgesehene Nut. Stecken Sie die umlaufenden Bürstendichtungen in die vorgesehene Nut. Richten Sie das Gewebe auf der Abdeckung aus. Fixieren Sie das Gewebe mittels des Einschlagkeder. Schneiden Sie das Gewebe rund um den Keder ab



Befestigen Sie die Abdeckung am Gitterrost. Zum Abschluss montieren Sie den Rost wie im Ursprungszustand an Ihrem Kellerschacht.

Fertig ist Ihr ACO Laub- und Insekenschutz



inklusive



Das ACO Produktsortiment für Haus und Garten

Infrastruktur für Haus und Garten

- Entwässerungsrinnen
und Hofabläufe
- Fassadenrinnen
- Rasenwaben und
Kiesstabilisierung
- Schuhabstreifer
- Linienversickerung
- Badentwässerung

Systemlösungen für den Keller

- Kellerfenster
- Montageplatten für Lichtschächte
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Bodenabläufe
- Rückstausysteme
- Schachtabdeckungen



Weitere Informationen
zum ACO Lichtschacht

www.aco.com